


## 7、已标价工程量清单

投标总价

招标人：海南软件职业技术学院



项目名称：机电工程学院新能源汽车实训基地改造项目(第  
二次采购)

投标总价（小写）：383742.27元

（大写）：叁拾捌万叁仟柒佰肆拾贰元贰角柒分

投标人名称：琼海嘉积巧匠装璜中心

投标人法定代表人

或其授权委托人：金玉卿

编制人：徐文

（造价人员签字并盖专用章）

编制日期：2022年11月13日





## 编制说明

### 一、项目概况：

1. 工程名称：机电工程学院新能源汽车实训基地改造项目(第二次采购)
2. 建设地点：海南省琼海市嘉积镇富海路 128 号
3. 建设单位：海南软件职业技术学院

### 二、编制范围：

1. 包括施工图设计范围内的安装改造工程的工程量清单(或定额编码明细表)招标控制价等，具体详见工程预算书。

### 三、编制依据：

1. 《海南省安装工程综合定额》(2017)；
2. 海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》。
3. 材料单价按《海南工程造价信息》2022年9期琼海市材料价格。
4. 缺失的材料单价按较近地区的信息价以及市场价作为参考。
5. 施工组织措施项目费中环境保护基本费、安全文明施工费(浮动部分)根据海南省住房和城乡建设厅《关于贯彻<建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定>的实施意见》(琼建质[2009]242号)的规定计算。
6. 措施其他项目、规费和工程税金按国家规定的标准执行。
7. 海南省建设标准定额站颁布的相关的文件。
8. 施工图纸及预算书

### 四、编制方法：

1. 工程量根据施工图设计文件和有关计量规范及常规施工方案计算。

# 单项工程总价表

工程名称：机电工程学院新能源汽车实训基地改造项目(第二次采购)

序号	单位工程名称	金额(元)
1	改造工程	364060.54
2	安装工程	19681.73
	合计	383742.27



陈岩



# 单位工程费汇总表

工程名称：改造工程

第 1 页 共 2 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		303855.79
2	1.1	场外运输			12293.75
3	1.2	大树砍除清理工程			731.11
4	1.3	拆除原顶棚工程			2085.55
5	1.4	砖基础工程			2351.02
6	1.5	楼地面工程			46117.25
7	1.6	金属结构棚工程			167988.73
8	1.7	门窗工程			12332.41
9	1.8	龙门吊工程			59955.97
10	二	措施项目费	措施项目合计		20852.78
11	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
12	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		20852.78
13	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		12344.82
14	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		6229.04
15	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		1853.52
16	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		425.4
17	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
18	三	其他项目费	其他项目合计		
19	3	其中：暂列金额	暂列金额		
20	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
21	5	其中：计日工	计日工		
22	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
23	四	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费		
24	8	其中：垃圾处置费			
25	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	0	
26	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		39351.97
27	10	人工价差	人工价差		9892.98



陈贵



# 单位工程预(结)算表

工程名称：改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
		场外运输						
1	3001	场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	12293.75	12293.75	1725	167.68
		分部小计				12293.75	1725	167.68
		大树砍除清理工程						
2	借9-3 换	砍伐乔木 胸径≤20cm 运 距1km内 实际运距(km) :10	100株	0.09	4331.14	389.8	172.22	21.04
3	借9-13 换	挖乔木树根 胸径≤20cm 运距1km内 实际运距(km) ):10	100株	0.09	3792.32	341.31	206.69	
		分部小计				731.11	378.91	21.04
		拆除原顶棚工程						
4	市场价	拆除原顶棚	m2	23.4	35.28	825.55	655.2	
5	市场价	拆、装电动卷闸门	项	1	1260	1260	1000	
		分部小计				2085.55	1655.2	
		砖基础工程						
6	4-1	砖砌体 砖基础	10m3	0.3024	6090.25	1841.69	718.17	792.01
7	12-2	一般抹灰 外墙 20mm	100m2	0.126	4042.29	509.33	289.09	83.34
		分部小计				2354.02	1007.26	875.35
		楼地面工程						
8	11-1 换	找平层及整体面层 楼地 面垫层 现拌C15混凝土40 石 8cm 实际厚度(cm): 12	100m2	3.0773	5763.55	17736.17	4920.85	10118.13
9	11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0. 10m2以内	100m2	3.0773	9222.72	28381.08	9082.93	13645.79
		分部小计				46117.25	14003.78	23763.92
		金属结构棚工程						
10	1-47	挖掘机挖槽坑土方 一、 二类土	10m3	0.3564	68.48	24.41	11.89	
11	1-147	回填土 夯填土 机械 槽 坑	10m3	0.3564	156.6	55.81	34.92	0.19
12	5-1	现浇建筑物混凝土 垫层	10m3	0.2304	3329.6	767.14	98.09	626.87
13	16-77	现浇混凝土模板 基础垫 层	100m2	0.0768	4404.27	338.25	116.78	166.26
14	5-5	现浇建筑物混凝土 独立 基础 混凝土	10m3	0.8344	3856.67	3218.01	268.78	2833.66
15	16-86	现浇混凝土模板 独立基 础 钢筋混凝土 木支撑	100m2	0.4288	5981.72	2564.96	979.39	1096.5

陈贵

# 单位工程预(结)算表

工程名称：改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
16	5-114	现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤φ10mm	t	0.079	4142.68	327.27	83.11	205.85
17	5-119	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm	t	0.2843	3795.33	1079.01	214.15	743.45
18	5-138	箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm	t	0.1137	5322.58	605.18	209.61	296.92
19	6-15	150*150*6 镀锌方管 钢管柱制作	t	2.2548	5940.5	13394.64	2154.8	8397.33
20	6-43	150*150*6 镀锌方管 金属构件运输 一类构件 运距5km	10t	0.22548	481.18	108.5	25.93	16.05
21	6-66	150*150*6 镀锌方管 钢柱安装 3t以内	t	2.2548	1308.33	2950.02	894.59	1118.65
22	6-21	80*40*2.5镀锌方管 钢支撑(钢拉条)制作 钢管	t	2.0981	5513.24	11567.33	1599.7	8303.99
23	6-43	80*40*2.5镀锌方管 金属构件运输 一类构件 运距5km	10t	0.20981	481.18	100.96	24.13	14.93
24	6-83	80*40*2.5镀锌方管 钢支撑安装	t	2.0981	1236.75	2594.83	682.6	874.61
25	6-24	DN15镀锌钢管 钢檩条制作 圆(方)钢管	t	0.1682	5551.37	933.74	92.65	729.94
26	6-43	DN15镀锌钢管 金属构件运输 一类构件 运距5km	10t	0.01682	481.18	8.09	1.93	1.2
27	6-84	DN15镀锌钢管 钢檩条安装	t	0.1682	946.16	159.14	33.66	65.57
28	6-24	DN25镀锌钢管 钢檩条制作 圆(方)钢管	t	0.6697	5551.37	3717.75	368.9	2906.29
29	6-43	DN25镀锌钢管 金属构件运输 一类构件 运距5km	10t	0.06697	481.18	32.22	7.7	4.77
30	6-84	DN25镀锌钢管 钢檩条安装	t	0.6697	946.16	633.64	134.01	261.07
31	6-24	80*40*2.5镀锌方管 钢檩条制作 圆(方)钢管	t	2.6383	5551.37	14646.18	1453.34	11449.4
32	6-43	80*40*2.5镀锌方管 金属构件运输 一类构件 运距5km	10t	0.26383	481.18	126.95	30.34	18.78
33	6-84	80*40*2.5镀锌方管 钢檩条安装	t	2.6383	946.16	2496.25	527.92	1028.49
34	9-15	0.5mm钛锡板(涂镀隔热彩钢)金属板屋面(不含檩条)单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上	100m2	3.39791	18010.7	61187.93	4369.11	50825.73



陈贵



# 单位工程预(结)算表

工程名称：改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	编号	名称	工程量		综合单价	综合合价	其中	
			单位	数量			人工费	材料费
35	6-91	墙面板 彩钢夹芯板	100m2	3.0691	14450.66	44350.52	5318.9	36347.29
		分部小计				167988.73	19736.9	128333.79
		门窗工程						
36	8-58	铝合金窗安装 推拉	100m2	0.162	33669.52	5454.46	376.35	4916.29
37	8-72	不锈钢防盗格栅窗 安装	100m2	0.162	18073.74	2927.95	322.77	2466.39
38	市场价	招牌不锈钢字《新能源汽车实训室基地》	个	10	395	3950		3950
		分部小计				12332.41	699.12	11332.68
		龙门吊工程						
39	1-47	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.8112	68.48	55.55		271.05
40	1-147	回填土 夯填土 机械 槽坑	10m3	0.8112	156.6	127.03		0.44
41	5-1	现浇建筑物混凝土 垫层	10m3	0.0392	3329.6	130.52	16.69	106.66
42	16-77	现浇混凝土模板 基础垫层	100m2	0.0224	4404.27	98.66	34.06	48.49
43	5-5	现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	3856.67	385.67	32.21	339.6
44	16-86	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑	100m2	0.08	5981.72	478.54	182.72	204.57
45	市场价	龙门吊	套	4	14670	58680		58680
		分部小计				59955.97	372.21	59379.76
		合计						
						363855.79	39578.38	223874.22




陈贵

# 措施项目表

工程名称：改造工程

第 1 页 共 2 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				20852.78
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项			9115.67
3	1.1.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	3	9115.67
4	1.1.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	1.8	
5	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	1.2	
6	1.1.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.6	
7	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	2734.7
8	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	494.45
9	1.4	临时设施费	项			6229.04
10	1.4.1	1千万元以内部分	项	ZHJHZS_A	2.05	6229.04
11	1.4.2	1~5千万元以内部分	项	ZHJHZS_B	1.23	
12	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	项	ZHJHZS_C	0.82	
13	1.4.4	1亿元以上部分	项	ZHJHZS_D	0.41	
14	1.5	夜间施工增加费	项	FBFXHJ+DJCSF	0.14	425.4
15	1.6	雨季施工增加费	项	FBFXHJ+DJCSF	0.61	1853.52
16	1.7	视频监控费	项			
17	2	单价措施项目				
18	2.1	脚手架工程	项			
19	2.2	模板工程	项			
20	2.3	垂直运输工程	项			
21	2.4	建筑物超高增加费	项			



陈贵




# 措施项目费分析表(总价措施)

工程名称：改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工与环境保护基本费			9115.67
2	1千万元以内部分	ZHJHZS_A	3	9115.67
3	1~5千万元以内部分	ZHJHZS_B	1.8	
4	5千万元~1亿元以内部分	ZHJHZS_C	1.2	
5	1亿元以上部分	ZHJHZS_D	0.6	
6	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	AQWMJBF	30	2734.7
7	建施安责险	BHJSAZXF *0.001	68	494.45
8	临时设施费			6229.04
9	1千万元以内部分	ZHJHZS_A	2.05	6229.04
10	1~5千万元以内部分	ZHJHZS_B	1.23	
11	5千万元~1亿元以内部分	ZHJHZS_C	0.82	
12	1亿元以上部分	ZHJHZS_D	0.41	
13	夜间施工增加费	FBFXHJ+DJCSF		
14	雨季施工增加费	FBFXHJ+DJCSF	0.61	
15	视频监控费			
合计				20852.78

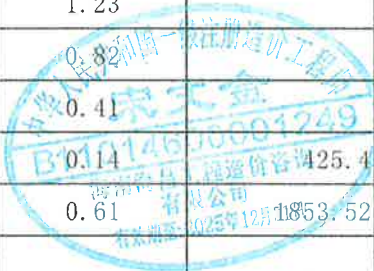

陆

# 其他项目计价汇总表

工程名称：改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		
2.2	专业工程暂估价		
3	计日工		
4	总承包服务费		
合 计			—




# 单位工程人材机汇总表

工程名称：改造工程

第 1 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	拆除原顶棚人工费		元	23.4	28	655.2	28	655.2
2	拆、装电动卷闸门人工费		元	1	1000	1000	1000	1000
3	综合人工		工日	329.76616	115	37923.11	145	47816.09
4	龙门吊		套	4	14670	58680	14670	58680
5	招牌不锈钢字《新能源汽车实训室基地》		个	10	395	3950	395	3950
6	水		m3	19.64268	3.5	68.75	4.13	81.12
7	其他材料费		元	3007.89382	1	3007.89	1	3007.89
8	电		kw·h	32.92957	0.76	25.03	0.79	26.01
9	板枋材		m3	0.4013	1500	601.95	1817.27	729.27
10	中砂		m3	7.63042	125	953.8	236.57	1805.13
11	氧气		m3	43.74547	3.85	168.42	4.7	205.6
12	乙炔气		m3	18.35652	15.38	282.32	15	275.35
13	圆钉		kg	6.89198	4.69	32.32	5.89	40.59
14	铁件	综合	kg	32.98788	4.27	140.86	4.86	160.32
15	镀锌铁丝	Φ0.7	kg	2.99223	5.1	15.26	7.25	21.69
16	低合金钢焊条	E43系列	kg	242.49424	21.37	5182.1	23	5577.37
17	焊接钢管	综合	t	7.84889	3100	24331.56	4362.83	34243.37
18	镀锌铁丝	Φ4	kg	1.40924	5.1	7.19	7.22	10.17
19	型钢	综合	t	0.06294	2860	180.01	4212.39	265.13
20	焊丝	Φ3.2	kg	33.89415	4.96	168.11	5.4	183.03
21	焊剂		kg	12.13082	3.85	46.7	4.15	50.34
22	石料切割锯片		片	0.92934	128.21	119.15	128.21	119.15
23	隔离剂		kg	6.08	5.68	34.53	5.2	31.62
24	蒸压灰砂砖	240*115*53	千块	1.59123	388	617.4	526.55	837.86
25	32.5(R)水泥		t	7.23891	331	2396.08	523.27	3787.9
26	塑料膨胀螺栓		套	90.41431	0.28	25.32	0.25	22.6
27	钢筋	HPB300 Φ10以内	kg	196.554	2.51	493.35	4.02	790.15
28	钢筋	HRB400以内 Φ12~18	kg	291.4075	2.42	705.21	4.142	1207.01
29	棉纱头		kg	3.0773	12	36.93	5.7	17.54
30	二氧化碳气体		m3	1.61218	0.6	0.97	0.6	0.97
31	六角螺栓		kg	76.91011	7.69	591.67	5.45	419.33
32	金属结构铁件		kg	23.87382	4.27	101.94	3.8	90.72
33	中厚钢板	综合	t	0.54359	2990	1625.33	3950	2147.18
34	角钢支架		kg	1.56582	4.27	6.69	4.258	6.67

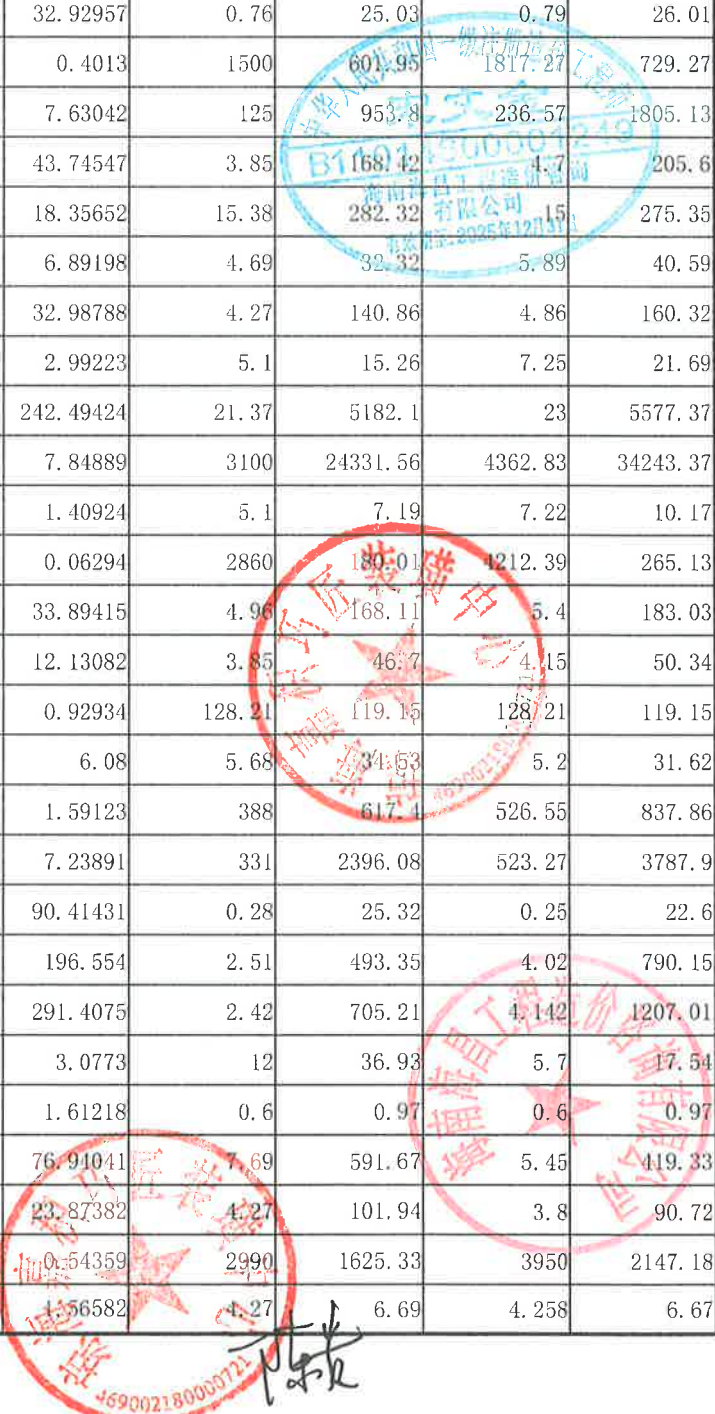


# 单位工程人材机汇总表

工程名称：改造工程

第 2 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
35	松板枋材		m3	0.02347	1759.83	41.3	1592.28	37.37
36	钢丝绳	φ12	kg	35.90234	3.29	118.12	3.29	118.12
37	环氧富锌底漆		kg	14.2076	18.8	267.1	20	284.15
38	吊装夹具		套	0.15658	10.08	1.58	10.08	1.58
39	杉木板枋材		m3	0.12088	1500	181.32	1592.28	192.47
40	稀释剂		kg	1.13929	12.82	14.61	12.82	14.61
41	千斤顶		台	0.15658	341.88	53.53	341.88	53.53
42	钢柱	成品	t	2.2548				
43	钢支撑	成品	t	2.0981				
44	钢檩条		t	3.4762				
45	彩钢夹芯板	δ75	m2	325.3246	89.8	29214.15	100	32532.46
46	地槽铝	75	m	44.50195	25.52	1135.69	26	1167.05
47	工字铝	综合	m	105.57704	29.86	3152.53	30	3167.31
48	角铝	25.4*1	m	81.33115	1.92	156.16	1.92	156.16
49	膨胀螺栓	M10	百套	1.22764	51	62.61	46.1	56.59
50	铝拉铆钉	M5*40	百个	22.09752	8.19	180.98	9	198.88
51	六角螺栓	M6*35	百个	0.61382	10	6.14	10.2	6.26
52	玻璃胶		支	89.0039	5.56	494.86	5.56	494.86
53	合金钻头	φ6~13	个	1.84146	2	3.68	2	3.68
54	橡胶密封条	20*4	m	531.87503	2.05	1090.34	2.05	1090.34
55	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	3*30*300	个	89.528	1.28	114.6	1.12	100.27
56	硅酮耐候密封胶		kg	15.99215	20.51	328	16.84	269.31
57	聚氨酯发泡密封胶	750mL/支	支	23.12048	14.5	335.25	14.7	339.87
58	铝合金推拉窗		m2	15.45966	266	4112.27	325	5024.39
59	膨胀螺栓	M6*75	套	131.53104	0.27	35.51	0.27	35.51
60	不锈钢防盗格栅窗		m2	16.2	150	2430	180	2916
61	彩钢脊瓦		m	16.06928	35.9	576.89	37.05	595.37
62	固定螺旋		百套	14.2687	59.67	851.41	65.25	931.03
63	铝拉铆钉		百个	23.78117	7	166.47	7	166.47
64	彩钢夹芯板	δ100	m2	356.71755	135.95	48495.75	125.5	44768.05
65	C15混凝土40石		m3	37.66615	267.94	10092.27	515	19398.07
66	白水泥		kg	31.38816	0.64	20.09	0.61	19.15
67	锯木屑		m3	1.84638	15.81	29.19	16.4	30.28
68	地砖	300*300	m2	16.9619	32.48	10294.92	35	11093.67
69	胶合板		m2	15.0024	41	615.1	50.01	750.27

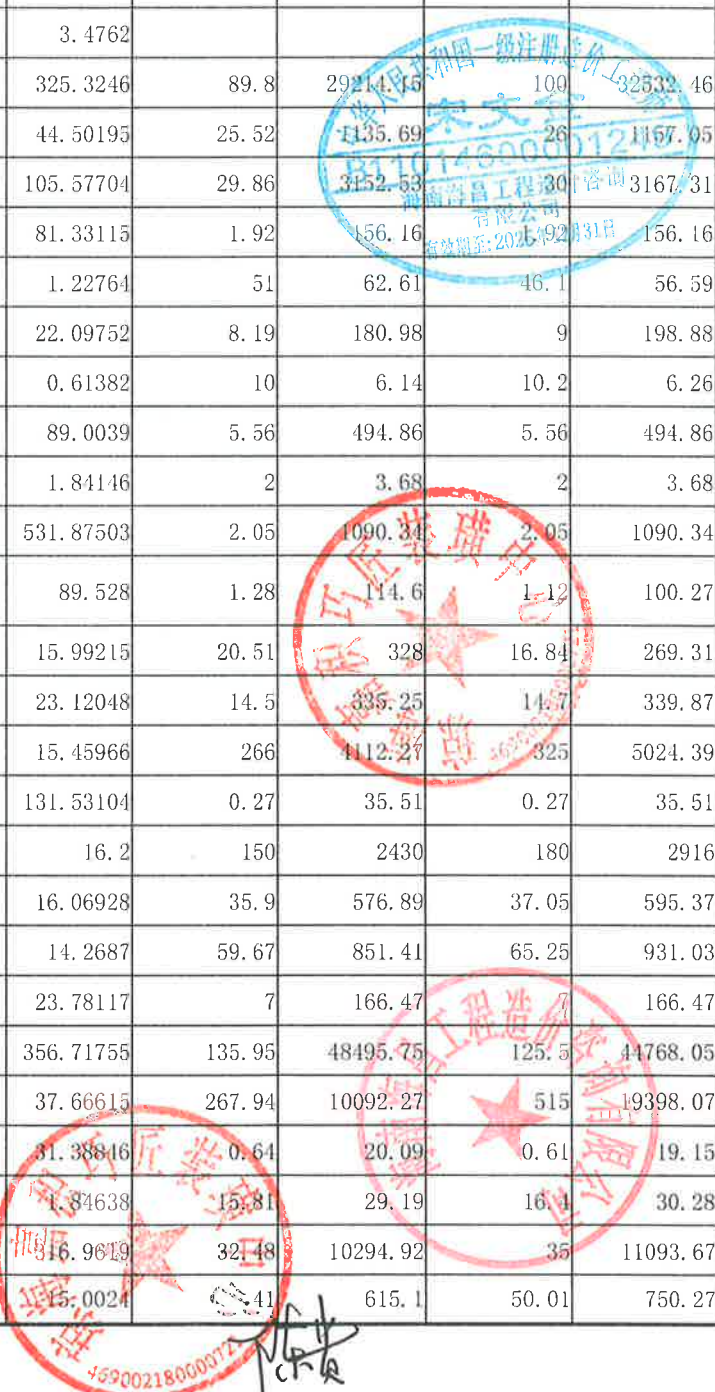

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：改造工程

第 3 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
70	木支撑		m3	0.32818	1557	510.98	950	311.77
71	塑料粘胶带	20*50	卷	2.0352	9.76	19.86	9.76	19.86
72	枕木		m3	0.08	1380	110.4	1380	110.4
73	镀锌铁丝		kg	5	7.5	37.5	7.5	37.5
74	草袋		m2	6.38	3.1	19.78	3.1	19.78
75	汽油		kg	1.9926	10.56	21.04	11.43	22.78
76	预拌混凝土	C15	m3	2.72296	265.81	723.79	515	1402.32
77	预拌混凝土	C30	m3	9.43744	335	3161.54	540	5096.22
78	履带式推土机	功率75kW	台班	0.00233	814.03	1.9	814.03	1.9
79	交流弧焊机	容量32kV·A	台班	9.35437	87.97	822.9	87.97	822.9
80	超声波测壁机	CTS-22	台班	0.67644	350.16	236.86	350.16	236.86
81	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.24199	26.22	6.34	26.22	6.34
82	电焊条烘干箱	容积45cm*35cm*45cm	台班	3.5831	17.33	62.1	17.33	62.1
83	轮胎式起重机	提升质量20t	台班	0.30691	905.04	277.77	905.04	277.77
84	载重汽车	装载质量6t	台班	0.14829	404.94	60.05	404.94	60.05
85	汽车式起重机	提升质量20t	台班	1.52057	944.09	1435.55	944.09	1435.55
86	钢筋调直机	直径40mm	台班	0.05307	37.25	1.98	37.25	1.98
87	直流弧焊机	功率32kW	台班	0.12794	92.43	11.83	92.43	11.83
88	型钢剪断机	剪断宽度500mm	台班	0.52925	255.15	135.04	255.15	135.04
89	自动埋弧焊机	电流500A	台班	3.40475	107.63	366.45	107.63	366.45
90	本机使用台班		台班	0.5	1324.07	662.04	1324.07	662.04
91	折旧费		元	1307.72424		1307.72		1307.72
92	检修费		元	302.40665		302.41		302.41
93	维护费		元	812.23391		812.23		812.23
94	人工		工日	26.32442	115	3027.31	145	3817.04
95	柴油		kg	81.29168	5.78	469.87	8.48	689.35
96	安拆费及场外运费		元	148.63077		148.63		148.63
97	电		kW·h	1324.3649	0.73	966.79	0.73	966.79
98	汽油		kg	110.67085	6.83	755.88	11.43	1264.97
99	其他费		元	8.15355		8.15		8.15
100	机械费调整		元	-0.02807		-0.03		-0.03
101	汽车式起重机	提升质量5t	台班	5.4357	468.83	2548.42	599.98	3261.31
102	混凝土振捣器	平板式	台班	4.5544	10.52	47.91	10.52	47.91
103	滚筒式混凝土搅拌机	(电动)出料容量400L	台班	1.44633	247.91	358.56	299.99	433.88
104	石料切割机	小	台班	4.64872	222.12	1032.13	272.12	1264.47







# 主材表

工程名称: 改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
合计					



# 单位工程费汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

行号	序号	项目名称	取费说明	费率(%)	金额(元)
1	一	分部分项工程费	分部分项合计		17658.79
2	二	措施项目费	措施项目合计		1075.53
3	1	施工单价措施项目费	单价措施项目合计		
4	2	施工总价措施项目费	总价措施项目合计		1075.53
5	2.1	其中：安全防护、文明施工费	安全防护、文明施工基本费+安全防护、文明施工浮动费+建施安责险费		300.12
6	2.2	其中：临时设施费	临时设施费		638.09
7	2.3	其中：雨季施工增加费	雨季施工费		110
8	2.4	其中：夜间施工增加费	夜间施工费		27.32
9	2.5	其中：视频监控费	视频监控费		
10	三	其他项目费	其他项目合计		
11	3	其中：暂列金额	暂列金额		
12	4	其中：暂估价	专业工程暂估价		
13	5	其中：计日工	计日工		
14	6	其中：总承包服务费	总承包服务费		
15	四	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费		
16	8	其中：垃圾处置费			
17	9	其中：社保费	(分部分项人工费+单价措施项目人工费+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费)*0.7	0	
18	五	价差	人工价差+材料价差+机械价差		947.41
19	10	人工价差	人工价差		937.77
20	11	材料价差	材料价差		9.64
21	12	机械价差	机械价差		
22	六	不含税工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+价差		19681.73
23	七	税金	不含税工程造价	0	
24	八	含税工程造价	不含税工程造价+税金		19681.73



陈贵




# 措施项目表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

行号	序号	名称	单位	计算基数	费率	合价
1	1	总价措施项目				1075.53
2	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	5.85	210.3
3	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	项	AQWMJBF	30	63.09
4	1.3	建施安责险	项	BHJSAZXF *0.001	68	26.73
5	1.4	临时设施费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	17.75	638.09
6	1.5	夜间施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.76	27.32
7	1.6	雨季施工增加费	项	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	3.06	110
8	1.7	视频监控费	项			
9	2	单价措施项目				
10	2.1	脚手架搭拆费用	项			
		合计				1075.53

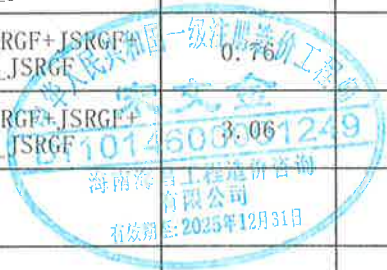

陈贵

# 措施项目费分析表(总价措施)

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	安全文明施工与环境保护基本费	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	5.85	210.3
2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	AQWMJBF	30	63.09
3	建施安责险	BHJSAZXF *0.001	68	26.73
4	临时设施费	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	17.75	638.09
5	夜间施工增加费	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	0.76	27.32
6	雨季施工增加费	RGF+DJCS_RGF+JSRGF+DJCS_JSRGF	3.06	110
7	视频监控费			
	合计			1075.53





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	31.25888	115	3594.77	145	4532.54
2	其他材料费		元	15.3077	1	15.31	1	15.31
3	铁砂布	0#~2#	张	1.1775	1	1.18	1	1.18
4	水		m3	0.99	4.17	4.13	4.13	4.09
5	丙酮		kg	0.825	6.84	5.64	6.84	5.64
6	钢锯条		条	2.022	0.5	1.01	0.5	1.01
7	棉纱		kg	0.8679	12	10.41	12	10.41
8	汽油(综合)		kg	1.866	6.24	11.64	11.43	21.33
9	平垫铁(综合)		kg	0.15	4	0.6	4	0.6
10	电力复合酯		kg	0.41	20	8.2	20	8.2
11	电气绝缘胶带	18mm*10m*0.13mm	卷	1.8084	8.5	15.37	8.5	15.37
12	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	0.1	2.5	10.25	2.5	0.25
13	塑料管	综合	kg	0.15	10.26	1.54	10.26	1.54
14	松香焊锡丝	综合	m	0.07	0.55	0.04	0.55	0.04
15	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm2	m	5.618	1.6	8.99	1.6	8.99
16	酚醛调和漆	(各色)	kg	0.03	15.2	0.46	15.2	0.46
17	铜接线端子	DT-6	个	2.03	1.6	3.25	1.6	3.25
18	冲击钻头	φ10	个	0.49	3.3	1.62	3.3	1.62
19	木螺钉	M4*65	10个	48.7302	0.5	24.37	0.5	24.37
20	塑料胀管	φ6~8	个	516.54012	0.04	20.66	0.04	20.66
21	冲击钻头	φ6~8	个	3.2352	3.5	11.32	3.5	11.32
22	镀锌铁丝	φ1.1~2.2	kg	0.8088	5.1	4.12	5.1	4.12
23	锡基纤料		kg	0.6412	41.03	26.31	41.03	26.31
24	粘合剂		kg	0.2022	11.92	2.41	11.92	2.41
25	难燃塑料管卡子	25	个	246.52224	0.22	54.23	0.22	54.23
26	难燃塑料管接头	25	个	42.50244	0.36	15.3	0.36	15.3
27	难燃塑料管伸缩接头	25	个	4.2462	1.5	6.37	1.5	6.37
28	难燃塑料管弯头	25	个	4.2462	0.62	2.63	0.62	2.63
29	难燃塑料管三通	20	个	6.4704	0.71	4.59	0.71	4.59
30	半圆头镀锌螺栓	M(2~5)*(15~50)	个	1.456	0.04	0.06	0.04	0.06
31	膨胀螺栓	M8	套	40.8	0.36	14.69	0.36	14.69
32	铜接线端子	20A	个	20.3	1.5	30.45	1.5	30.45
33	膨胀螺栓	M8	个	30.6	0.36	11.02	0.36	11.02
34	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	85.666	1.79	153.34	1.79	153.34
35	圆镀锌挂钩底座	φ100	个	20.4	18	367.2	18	367.2





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
36	铜芯塑料绝缘软电线	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	4.1	2.66	10.91	2.66	10.91
37	粘接剂		kg	0.5475	20.03	10.97	20.03	10.97
38	锯条	(各种规格)	根	4.11	0.5	2.06	0.5	2.06
39	成套配电箱		台	1	310	310	310	310
40	刚性阻燃管PC25		m	214.332	3.54	758.74	3.54	758.74
41	WDZB-BYJ-6		m	334.805	6.68	2236.5	6.68	2236.5
42	工厂矿灯		套	20.2	180	3636	180	3636
43	单控三联		套	6.12	16.58	101.47	16.58	101.47
44	单控双联		套	1.02	13.5	13.77	13.5	13.77
45	工业风扇		台	10	350	3500	350	3500
46	塑料排水管 PVC-DN110		m	74.475	15.9	1184.15	15.9	1184.15
47	硬聚氯乙烯塑料管箍	dn110	个	4.35	6	26.1	6	26.1
48	折旧费		元	0.03915	1	0.04	1	0.04
49	检修费		元	0.01755	1	0.02	1	0.02
50	维护费		元	0.04215	1	0.04	1	0.04
51	安拆费及场外运费		元	0.10545	1	0.11	1	0.11
52	电		kW·h	0.435	0.73	0.32	0.73	0.32
53	电动单级离心清水泵	出口直径100mm	台班	0.015	34.79	0.52	34.79	0.52



手  
续



