

5、已标价工程量清单

投标总价

招标人： 海南软件职业技术学院

项目名称： 椰文化协同创新中心环境建设项目

投标总价（小写）： 427835.19 元

（大写）： 肆拾贰万柒仟捌佰叁拾伍元壹角玖分

投标人名称： 海南惠信装饰工程有限公司

投标人法定代表人

或其授权委托人： 陈雷

编制人： 王强



编制日期：2021年10月26日



工程量清单编制说明

一、工程概况:

- 1、工程名称: 椰文化协同创新中心改造建设项目
- 2、建设地点: 海南软件职业技术学院
- 3、建设单位: 海南软件职业技术学院

二、编制范围:

- 1、包括施工图设计范围内的建筑安装工程的工程量清单招标控制价编制。

三、编制依据:

- 1、本项目施工图设计文件; 相关技术标准、规范、图集。
- 2、计量规范《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)。
- 3、海南省住房和城乡建设厅发布的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等四专业工程量计算规范实施指导意见的通知(琼建定[2015]25号)。
- 4、海南省住建厅颁布的 2015 年版《海南省装修工程综合定额》、2017 年版《海南省安装工程计价定额》。

四、编制方法:

- 1、工程量根据施工图设计文件和有关 13 计量规范及常规施工方案计算。

五、计量说明:

- 1、按设计图纸计算全部内容。



8、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、编制方法

1、单位工程招标控制价，采用工程量清单综合单价法编制。工程量根据施工图设计文件和有关 2013 清单计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取。

2、单项工程招标控制价，由组成该单项工程的各单位工程招标控制价汇总而成。

3、建设项目招标控制价由各单项工程招标控制价汇总而成。

五、计价说明

（一）一般说明

1、分部分项工程和单价措施项目清单组价主要执行 2015 年版《海南省装修工程综合定额》、2017 年版《海南省安装工程计价定额》、《关于建筑营业税改增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见》。

（二）人工单价说明

《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建定[2021]2 号）的规定，已调整为建筑工人人工单价 135 元/工日。

（三）材料价格说明

1、工程主要材料价格：海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2021 年第 10 期）



单位工程投标报价汇总表

工程名称：椰文化协同创新中心环境
建设-装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	260576.36	
1.1	拆除	11074.74	
1.2	砌墙及封洞口	50811.37	
1.3	装修	84720.14	
1.4	门窗	104654.1	
1.5	脚手架	4150.83	
1.6	其他	5165.18	
二	措施项目费	8876.92	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	8876.92	
2.1	其中：安全文明施工费	5105.83	
2.2	其中：临时设施费	2924.52	
2.3	其中：雨季施工增加费	577.21	
2.4	其中：夜间施工增加费	269.36	
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费		—
5	其中：建筑垃圾处置费		
6	其中：社会保险费		
五	税金	24250.83	
投标报价合计=一+二+三+四+五		293,704.08	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设-装饰工程

标段：椰文化协同创新中心环境建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					260576.36	
		拆除					11074.74	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 墙体实心砖墙 拆除	m3	8.27	140.3	1160.28	
2	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 间壁墙拆除 金属骨架不分饰面 拆除	m2	39.93	13.52	539.85	
3	011610001001	木门窗拆除	1. 木门窗拆除	樘	15	31.28	469.2	
4	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗 拆除	樘	2	50.28	100.56	
5	011605001001	开门窗洞口 240墙	1. 开门窗洞口 240墙	m2	2.1	222.18	466.58	
6	011602001001	楼地面铲除 混凝土垫层铲除	1. 楼地面铲除 混凝土垫层铲除 2. 厚度：150mm厚	m3	2.11	385.16	812.69	
7	011605002001	立面块料拆除	1. 陶瓷块料 水泥砂浆或沥青结合层 拆除	m2	86.01	14.5	1247.15	
8	011608001001	铲除油漆面	1. 墙面抹灰面 油漆铲除	m2	241.24	4.78	1153.13	
9	011608003001	铲除裱糊面	1. 天棚抹灰面拆除	m2	466.55	8.5	3965.68	
10	010103002001	垃圾外运	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km	m3	16.5	70.28	1159.62	
		砌墙及封洞口					50811.37	
11	010401012001	零星砌砖	1. 封洞 砖墙砌体	m3	2.41	1082.22	2608.15	
12	010401003001	实心砖墙(120mm)	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块120mm厚 2. 墙体类型：直型墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5	m3	2.69	765.28	2058.6	
13	010401003002	实心砖墙(240mm)	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块240mm厚 2. 墙体类型：直型墙240 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥石灰砂浆M7.5	m3	2.55	709.25	1808.59	
14	011207001001	墙面装饰板	1. 轻钢龙骨 中距 竖603mm, 横1500mm 2. 龙骨上钉阻燃板基层(双面) 3. 饰面层 水泥板(双面)	m2	126.61	298.58	37803.21	
15	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：满刮双飞粉腻子	m2	253.21	25.8	6532.82	
本页小计							61886.11	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设-装饰工程

标段：椰文化协同创新中心环境建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 内墙涂料(乳胶漆) 墙、柱面 两遍					
		装修					84720.14	
16	011201001001	墙面一般抹灰(封窗口外墙部分)	1. 各种墙面 底层抹灰 15mm	m2	8.1	35.89	290.71	
17	011204003001	块料墙面(封窗口外墙部分)	1. 安装方式：镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：釉面砖150*150	m2	8.1	123.49	1000.27	
18	011201001002	墙面一般抹灰(卫生间)	1. 各种墙面 底层抹灰 15mm	m2	79.81	32.85	2621.76	
19	011204003002	块料墙面(卫生间)	1. 安装方式：镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色：釉面砖300*300 3. 贴砖高度：2.5M	m2	56.51	105.98	5988.93	
20	011201001003	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 底层抹灰 15mm	m2	378.69	33.19	12568.72	
21	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100MM 2. 面层材料品种、规格、颜色：陶瓷块料踢脚	m2	14.79	185.29	2740.44	
22	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：满刮双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 内墙涂料(乳胶漆) 墙、柱面 两遍	m2	378.69	30.19	11432.65	
23	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：内墙 2. 腻子种类：满刮双飞粉腻子 3. 刮腻子要求：两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数： 内墙涂料(乳胶漆) 天棚面 两遍	m2	258.54	34.28	8862.75	
24	011302001001	吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨不上人型 副龙骨间距(400mm*600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层无尘板	m2	198.39	145.98	28960.97	
25	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:4干硬性水泥砂浆	m2	14.07	126.24	1776.2	
本页小计							76243.40	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设-装饰工程

标段：椰文化协同创新中心环境建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 面层材料品种、规格、颜色：防滑地板砖300*300						
26	060104014001	磨耗层及保护层	1. 原有水磨石地面打磨	m2	470.93	18	8476.74		
		门窗					104654.1		
27	010802002001	不锈钢玻璃地弹门	1. 1.2厚8K不锈钢门套，1.2厚钢化玻璃地弹门（带安全警示带）含地弹簧，门拉手	m2	9	1098.92	9890.28		
28	010802002002	不锈钢砂板平开门	1. 1.2厚不锈钢砂板平开门，有量子，有门套	m2	8.1	975.29	7899.85		
29	010802002003	彩板门	1. 成品套装钢质门	m2	8.4	782.39	6572.08		
30	010802001001	金属（铝合金）门	1. 成品铝合金磨砂玻璃门	m2	3.36	798.52	2683.03		
31	010802001002	金属（铝合框）玻璃双扇地弹门及玻璃隔断	1. 黑色铝合框6厚安全玻璃双扇地弹门及玻璃隔断 2. 含地弹簧及门拉手	m2	102.72	363.82	37371.59		
32	010802003001	钢质防火门	1. 成品防火门安装 钢质（乙级）	m2	2.1	730.22	1533.46		
33	010807001001	金属（推拉）窗	1. 铝合金门窗安装 推拉窗 带亮（90系列（5+6+5）中空玻璃推拉窗）	m2	62.82	502.85	31589.04		
34	010807001002	金属（推拉）窗	1. 铝合金门窗安装 推拉窗 带亮（90系列（5厚）玻璃推拉窗）	m2	11.14	385.9	4298.93		
35	011404013001	抹灰修补	1. 水泥砂浆抹灰修补 墙面 砖墙 局部修补工程	m2	63.75	44.17	2815.84		
		脚手架					4150.83		
36	琼011701011003	里脚手架	1. 砌砖脚手架	m2	33.07	7.22	238.77		
37	琼011701011001	活动脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	297.75	4.42	1316.06		
38	琼011701011002	活动脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	418.71	6.2	2596		
		其他					5165.18		
39	011505001001	洗漱台	1. 成品石板材洗手台安装	m2	1.68	602.54	1012.27		
40	011210005001	铝合金隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色：厕所铝合金隔断，高1.8M	m2	13.82	300.5	4152.91		
本页小计								122446.85	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设-装饰工程 标段：椰文化协同创新中心环境建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			3270.84			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.7	3270.84			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全施工基本费	50	1635.42			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	199.57			默认的安责 险费率是 按照设置 最优费率 ，但是由于 安责险费 率浮动条 件不同， 根据具体 费率条件 不同，所 以请参照 琼建质【 2019】38 号中的附 件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			2924.52			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.52	2924.52			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	269.36			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.3	577.21			
合 计					8876.92			




规费、税金项目计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设- 标段：椰文化协同创新中心环境
装饰工程 建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：建筑垃圾处置费				
1.2	其中：社会保险费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGE)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	24250.8
合计					24250.8

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：椰文化协同创新中心环境
建设-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	118690.44	
1.1	一电气工程	45769.91	
1.2	二给水工程	5260.98	
1.3	三排水工程	2355.61	
1.4	四消防工程	951.87	
1.5	五空调工程	64352.07	
1.6	六设备通风管道		
二	措施项目费	4365.62	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	4365.62	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1205.36	
2.2	其中：临时设施费	2600.58	
2.3	其中：雨季施工增加费	448.33	
2.4	其中：夜间施工增加费	111.35	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金	11075.05	—
			—
			—
投标报价合计=一+二+三+四+五		134,131.11	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设-安装工程

标段：椰文化协同创新中心环境建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					118690.44	
	一	电气工程					45769.91	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 ALZ	台	1	1853.85	1853.85	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:户内开关箱 PK1	台	1	551.85	551.85	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:户内开关箱 PK2 /3	台	2	612.58	1225.16	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:户内开关箱 PK4	台	1	682.52	682.52	
5	030404017005	配电箱	1. 名称:户内开关箱 PK5	台	1	501.85	501.85	
6	030411001001	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC40 3. 配置形式:暗配	m	71.89	42.85	3080.49	
7	030411001002	配管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	m	102.18	19.21	1962.88	
8	030411001003	配管	1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:暗配	m	45.1	22.58	1018.36	
9	030411001004	配管	1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:PC32 3. 配置形式:暗配	m	14.41	16.2	233.44	
10	030411001005	配管	1. 材质:刚性阻燃管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:暗配	m	452.55	13.25	5996.29	
11	030408001001	电力电缆	1. 规格:YJV-5*10 2. 材质:铜芯 3. 敷设方式、部位:穿管	m	71.89	81.08	5828.84	
12	030411004001	配线	1. 规格:BV-10 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:穿管	m	225.5	11.05	2491.78	
13	030411004002	配线	1. 规格:BV-6 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:穿管	m	43.23	6.85	296.13	
14	030411004003	配线	1. 规格:NHBV-2.5 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:穿管	m	306.54	5.21	1597.07	
15	030411004004	配线	1. 规格:BV-2.5 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:穿管	m	702.45	5.2	3652.74	
16	030411004005	配线	1. 规格:BV-4 2. 材质:铜芯 3. 配线部位:穿管	m	676.66	5.82	3938.16	
本页小计							34911.41	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设-安装工程

标段：椰文化协同创新中心环境建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
17	030408006001	电力电缆头	1. 名称:无端子外部接线截面2.5 mm ² 以内	个	24	5.71	137.04		
18	030408006002	电力电缆头	1. 名称:无端子外部接线截面6mm ² 以内	个	61	6.65	405.65		
19	030408006003	电力电缆头	1. 名称:压铜接线端子导线截面16mm ² 以内	个	20	8.97	179.4		
20	030408006004	电力电缆头	1. 名称:压铜接线端子导线截面16mm ² 以内	个	8	73.85	590.8		
21	030412001001	普通灯具	1. 名称:高效节能吸顶灯28w	套	3	110.28	330.84		
22	030412001002	普通灯具	1. 名称:节能吸顶灯8w	套	1	75.5	75.5		
23	030412001003	普通灯具	1. 名称:卫生间防水防尘灯28w	套	3	162.85	488.55		
24	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管荧光灯2*36w	套	29	100.55	2915.95		
25	030404033001	风扇	1. 名称:天花排气扇	台	2	250.58	501.16		
26	030412001004	普通灯具	1. 名称:壁装应急照明灯2*8w	套	7	130.25	911.75		
27	030412001005	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯8w	套	7	125.52	878.64		
28	030412001006	普通灯具	1. 名称:出口指示灯8w	套	5	122.58	612.9		
29	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控照明开关10A	个	5	20.5	102.5		
30	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控照明开关10A	个	4	21.82	87.28		
31	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控照明开关10A	个	2	23.54	47.08		
32	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控照明开关10A	个	4	29.73	118.92		
33	030404035001	插座	1. 名称:二、三极组合插座15A	个	39	22.23	866.97		
34	030404035002	插座	1. 名称:三极空调插座(带开关)15A	个	7	26.14	182.98		
35	030404035003	插座	1. 名称:三相四线空调插座	个	2	36.81	73.62		
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	57	7.92	451.44		
37	030411006002	接线盒	1. 名称:暗装开关(插座)盒	个	63	8.3	522.9		
38	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1	376.63	376.63		
	二	给水工程					5260.98		
本页小计								10858.50	

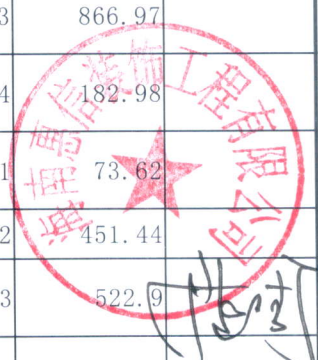

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设-安装工程 标段：椰文化协同创新中心环境建设项目 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
39	031001006001	塑料管	1. 介质:冷给水 2. 材质、规格:PPR-DN32 3. 连接形式:热熔连接	m	14.9	35.27	525.52		
40	031001006002	塑料管	1. 介质:冷给水 2. 材质、规格:PPR-DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	3.24	25.58	82.88		
41	031001006003	塑料管	1. 介质:冷给水 2. 材质、规格:PPR-DN15 3. 连接形式:热熔连接	m	1.4	23.51	32.91		
42	031003005001	塑料阀门	1. 规格:塑料阀门DN32 2. 连接形式:热熔连接	个	1	50.15	50.15		
43	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:瓷蹲式大便器(带水箱) 3. 附件名称、数量:1个金属软管, 1个角型阀	组	4	521.84	2087.36		
44	031004008001	其他成品卫生器具	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:成品拖布池	组	2	312.58	625.16		
45	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 附件名称、数量:1个角型阀(带铜活), 1根金属软管, 1个水龙头	组	4	464.25	1857		
	三	排水工程					2355.61		
46	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土	m3	8.4	53.84	452.26		
47	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	8.4	25.28	212.35		
48	031001006004	塑料管	1. 介质:污水排水 2. 材质、规格:PVC-DN100 3. 连接形式:粘接	m	22.42	55.84	1251.93		
49	031001006005	塑料管	1. 介质:污水排水 2. 材质、规格:PVC-DN75 3. 连接形式:粘接	m	2.89	44.51	128.63		
50	031001006006	塑料管	1. 介质:污水排水 2. 材质、规格:PVC-DN50 3. 连接形式:粘接	m	2.77	30.54	84.6		
51	031004014001	给、排水附(1. 型号、规格:地漏DN75	个	3	75.28	225.84		
本页小计								7616.59	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设-安装工程
标段：椰文化协同创新中心环境建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	857.09			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	257.13			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	91.14			默认的安责 险费率是 按照最 优设置 ，但是 由于安 责险中 浮动费 率根据 具体条 件不同 ，所以 请参照 琼建质 【2019】 38号中 的附件 1计算 实际费 率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2600.58			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	111.35			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	448.33			
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机



规费、税金项目计价表

工程名称：椰文化协同创新中心环境建设— 标段：椰文化协同创新中心环境
 安装工程 建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ： 社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	11075.05
合计					11075.05

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



[Handwritten signature]